

English Abstract of JP 45-026515 U

Fixing Device

The device relates to a fixing device for fixing a member to a plate. As shown in Figs. 1 and 2, a protrusion 4 of a base body 1 is inserted into a through-hole 6 of a plate 3. The protrusion 4 of the base body 1 is heated and swaged by pressing to fix the base body 1 to the plate 3. When the base body 1 should be separated from the plate 3, the swaged portion of the base body 1 is cut off. Then, a screw 9 is set into a hole 2 of the base plate 1 to fix the base body 1 to the plate 3 again, as shown in Fig. 3.

BEST AVAILABLE COPY

④実用新案公報

④公告 昭和45年(1970)10月15日

(全2頁)

1

⑤固着装置

⑥実 願 4 2 - 6 1 4 5 7

⑦出 願 4 2 (1 9 6 7) 7 月 1 7 日

⑧考 案 者 田島 皖示

川崎市堀川町72東京芝浦電気株
式会社堀川町工場内

⑨出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市堀川町72

代 表 者 土光敏夫

代 理 人 弁理士 井上一男

図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例を示す要部の分解斜
視図、第2図イ、ロは本考案の使用状態を示す断
面図、第3図は同じく使用状態を示す断面図であ
る。

考案の詳細な説明

本考案は取り付け部材例えばベース本体などに
被取り付け部材例えば底板などを簡単、かつ確実
に取り付けることのできる固着装置の改良に関す
る。

従来例えば照明スタンドなどの底板をベース本
体に取りつける固定装置として熱可塑性合成樹脂
にて形成され一面を開口した略箱状のベース本体
とこの本体と一体に形成された支持脚の先端に係
止爪片を形成し、前記本体に取り付けられる底板
には前記本体の係止爪片と対向してこの爪片が挿
入し得るように透孔が設けられており、この底板
の透孔を介して前記係止爪片の先端を底板上に突
出させ、この爪片先端を加熱圧潰して本体に底板
を取り付けていた。そして、修理などのため底板
を本体から取り外す際、工具にて係止爪片の先端
圧潰部を切除して本体と底板とを分離していた。
しかしながら、再び本体と底板を取り付けるにあ
たっては接着などにより取り付けなければならず、
非常に作業性が悪かった。

このような欠点に対処するため本考案は取り付
け部材の係止凸部を加熱圧潰することにより、容

2

易に底板などの被取り付け部材をベース本体など
の取り付け部材に固着でき、さらに被取り付け部
材を取り外し、その後再び取り付けの必要を生じ
た場合も予め支持脚に設けたねじ孔を利用して一
般に使用されているねじをもつて容易に締着がで
きる固着装置を提供することを目的とする。

次に本考案の一実施例を図面を参照して説明す
る。1は照明スタンドなどのベース本体でこの本
体はスチロールなどの熱可塑性合成樹脂にて成形
され、一面を開口したほぼ箱状をなしているのと
もに下方に向つて突出した支持脚1aが複数個一
体に設けられており、この支持脚1aにはその軸
方向に向つてねじ孔2が設けられ、また支持脚の
ねじ孔2の近傍にねじ挿入方向に向つて設けられ、
先端の相対する両側面の一部を切欠し、底板3の
厚さより深い係止凸部4が設けられている。また、
3は前記ベース本体の一面開口部を覆うように形
成した平板状の底板で、この底板3をベース本体
の開口部を覆うようにベース本体1に装着した際、
この底板3には前記ベース本体1の支持脚1aの
係止凸部4と対向し、かつ凸部平面5と略同形の
挿通孔6が設けられている。

つぎにその作用について説明すると、上記底板
3をベース本体1の一面開口部を覆うように装着
し、底板3の挿通孔6にベース本体1の支持脚1a
の係止凸部4を挿通し係止凸部の基部7にて係止
すれば、凸部先端8は底板3の裏面から突出し、
その突出端8を慣用の熱風、高周波加熱、または
加熱鋸などを使用して加熱圧潰し底板3の裏面に
固着する。これによりベース本体1は加熱圧潰さ
れた係止凸部突出端8により底板3に強固に固着
される。そして器具の修理などのため前記ベー
ス本体1の支持脚1aと底板3を分離する必要が
生じた場合は、係止凸部の圧潰部8aを底板3の
裏面からニツバなどにて切除すれば、ベース本体
1から底板3を取り外すことができる。その後再
びベース本体1に底板3を取り付けるにあたって
はベース本体1と底板3を組立て支持脚1aのね
じ孔2を底板3の挿通孔6と対向させて一般に使

3

用されているねじ9をねじ孔2にねじ込み、ベース本体1および底板3を一体的に締付け固定する。

本考案は以上詳述したように取り付け部材の支持脚に形成した係止凸部を加熱圧潰して被取り付け部材を取り付けるとともに、被取り付け部材の5
取り外しに際しては取り付け部材の支持脚先端の圧潰部をニツバなどの工具にて切断すれば、簡単に取り付け部材から被取り付け部材を取り外すことができ、さらにその後再び取り付けの必要を生じた際も前記支持脚の軸方向に設けたねじ孔にね10
じをねじ込めば、取り付け部材に被取り付け部材を取り付けることができ、組立て部品の省略化を

4

計れ、作業性を向上し価格の低減に役立つものである。

実用新案登録請求の範囲

熱可塑性樹脂にて形成された取り付け部材と、この取り付け部材と一体に設けられた連に係止凸部を有する支持脚と、前記係止凸部の端部からその軸方向に向つて穿設されたねじ孔と、前記係止凸部と対向して透孔を有した被取り付け部材とからなり、前記取り付け部材の係止凸部を被取り付け部材の透孔に挿入しこの係止凸部の突出端を加熱圧潰するようにしたことを特徴とする固着装置。

図 1

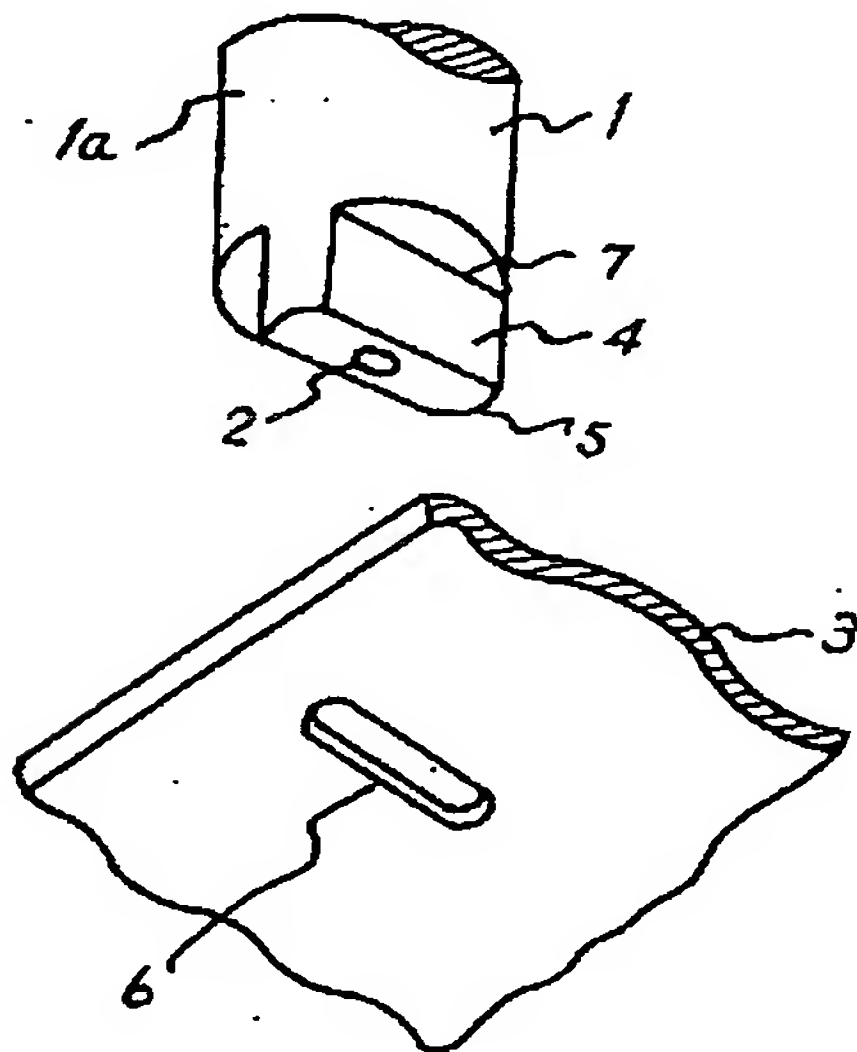


図 2

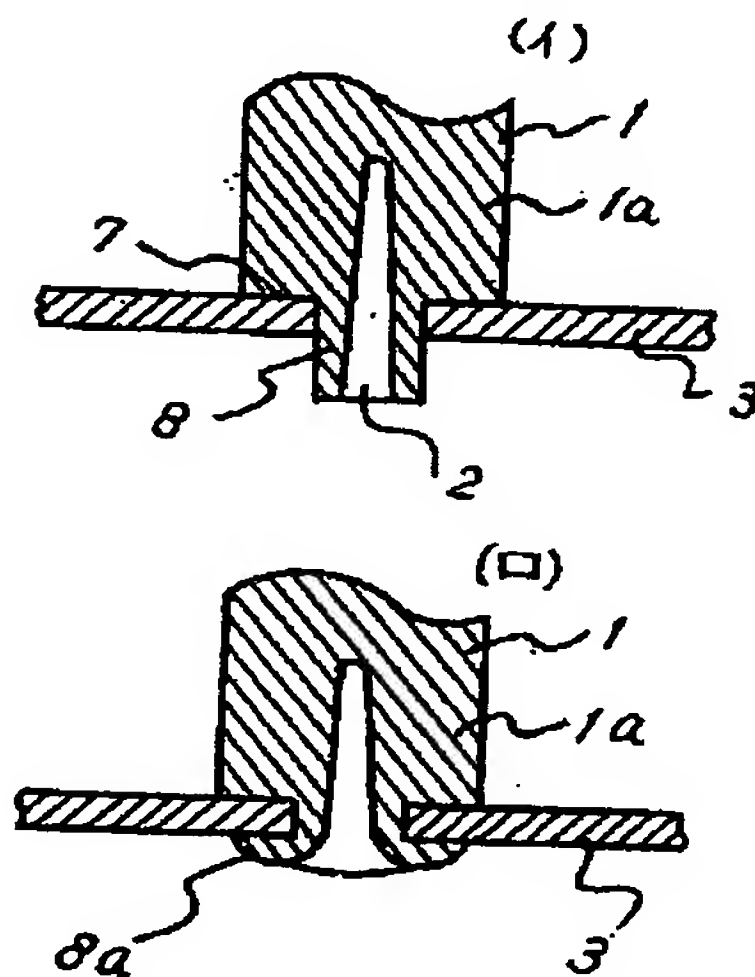


図 3

